
El Alto • Av 6 de Marzo Frente Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770 Cochabamba • Av. Blanco Galindo • Km. 5 • Tel.: 4-4442153 Santa Cruz • Av. Cristo Redentor N° 470 • Tel.: 3-3424000

Grupo electrógeno trifásico 8 KVA

Product Images

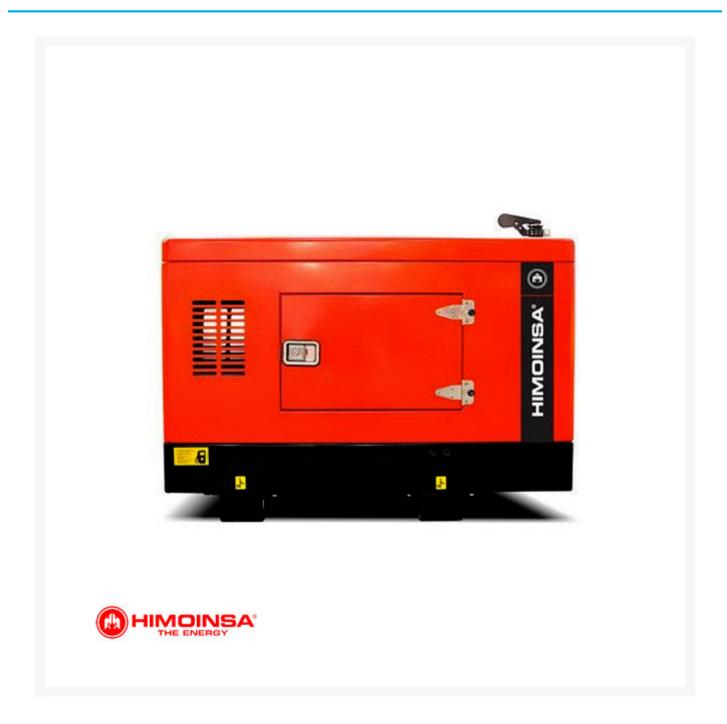

Descripción

Grupo electrógeno Himoinsa diesel HYW-8 T5, ofrece un alto rendimiento y es accesible a mantenimientos. Sus aplicaciones

van desde ámbitos residenciales hasta turísticos entre otros.

El Himoinsa HYW-8 T5, utiliza un motor 3TNV76 GGEH fabricado por YANMAR y un regulador mecánico. Este motor diésel de 4 tiempos e inyección directa está refrigerado por líquido refrigerante y tiene un gasto de 1.77 litros por hora con un 75% de carga.

El alternador del grupo electrógeno Himoinsa HYW-8 T5 cuenta con un regulador de tensión electrónico AVR. Para su manejo dispone de un cuadro de control M6 con arranque por contacto libre de tensión y protección magnetotérmica. Este grupo electrógeno de altas prestaciones y gran potencia es perfecto para apoyar tu instalación o kit solar frente a consumos muy elevados.

Motor

- · Motor diesel.
- · 4 tiempos.
- · Refrigerado por agua.
- · Arranque eléctrico 12V.
- · Radiador con ventilador soplante.
- · Filtro decantador (nivel visible).
- · Regulación mecánica.
- · Filtro de aire en seco.
- · Protecciones de partes calientes.
- · Protecciones de partes móviles.

Alternador

- · Autoexcitado y autorregulado.
- · Protección IP23.
- · Aislamiento clase H.

Sistema Eléctrico

- · Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control (según necesidad y configuración).
- · Protección magnetotérmica tetrapolar.
- $\cdot \text{ Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica.}\\$
- \cdot Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática).
- · Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática).
- · Alternador de carga de baterías con toma de tierra.
- · Baterîa/s de arranque instaladas.
- · Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada).

Opcional : · Desconectador de batería/s

Versión Insonoro

- · Kit de extracción de aceite del cárter.
- · Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico.
- · Chasis Acero.
- · Amortiguadores antivibratorios.
- · Tanque de combustible integrado en el chasis.
- · Aforador de nivel de combustible.
- · Pulsador parada de emergencia.
- · Carrocería fabricada con chapa de alta calidad.
- · Alta resistencia mecánica.
- · Bajo nivel de emisiones sonoras.
- · Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad.
- · Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla salina superior a 1000h).
- · Total acceso a mantenimientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot)
- · Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos)
- · Tapón drenaje depósito
- · Tapón drenaje chasis
- · Silencioso residencial de acero de -35db.

Opcional : · Bomba de trasiego de combustible.

Additional Information

Marca	Himoinsa
Modelo	HYW-8 T5
Marca del motor	YANMAR
Potencia nominal	8.3kW - prp ; 8.9kW - standby
Régimen de funcionamiento	1,500 rpm
Tensión estándar	400 V
Tensiones disponibles	230 - 230/132 - 400/230 V
Tipo de servicio	Industrial
Consumo de combustible	2.62 l/h - prp; 2.88 l/h - standby
Combustible	Diésel
Capacidad tanque combustible	22 lt
Tipo de equipo	Cerrado e insonorizado
Largo x ancho x alto	1,475 x 750 x 1,104 mm
Nivel de ruido	64 dB
Autonomía	11 hrs